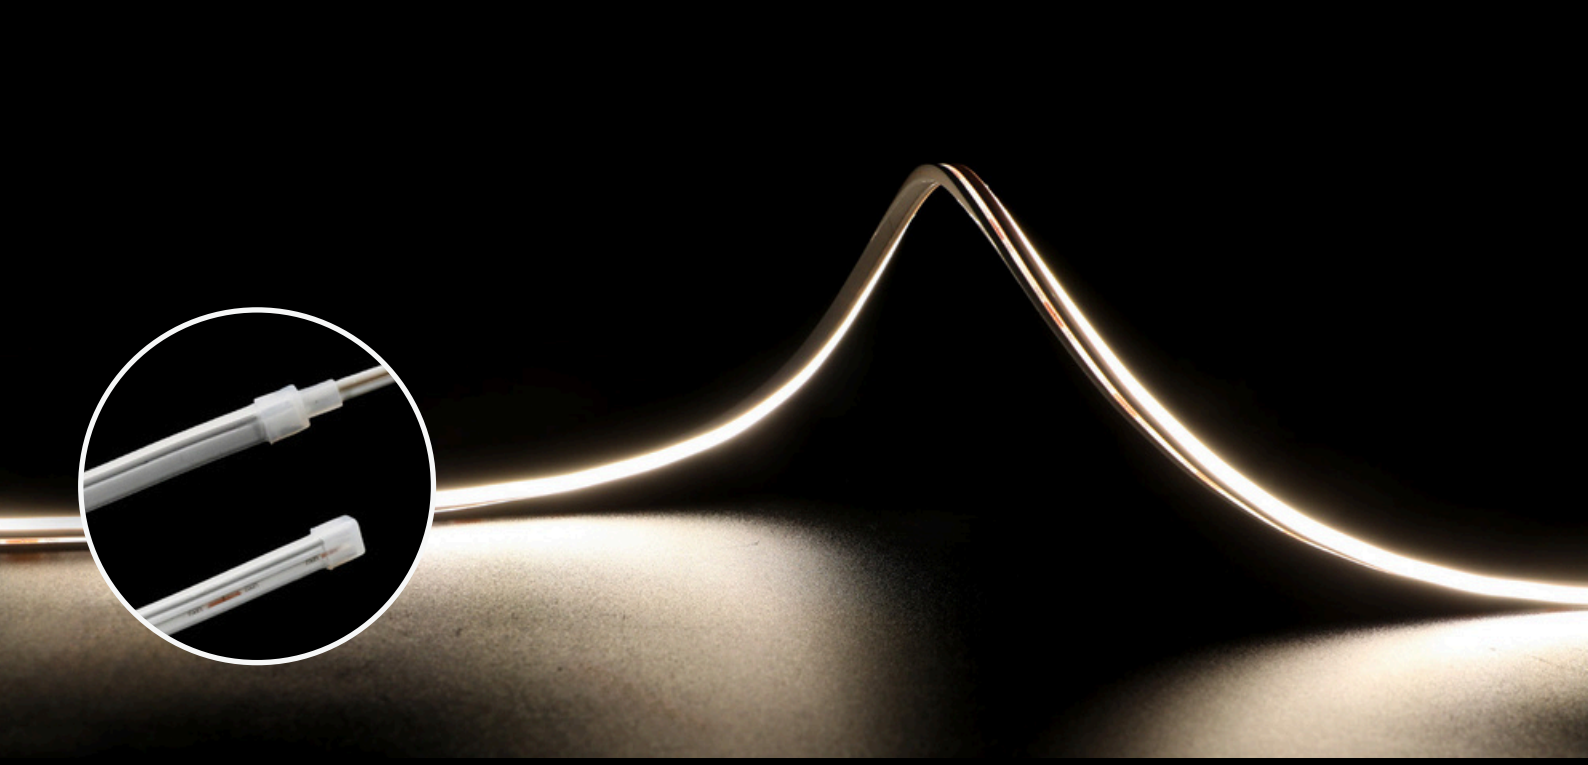


MOJOVA SILIKONI-LED-NAUHA SIDE 3×5MM 24V 5W 2700K IP67 5M

Tuotetiedot

Tuotenumero 91012506
Sähkönumero 4159848

Teho	4.8W/M 1.82W/ft
Käyttöjännite	DC24V
CRI	90
LED määrä	336LEDs/M 102W/ft
Pituus	5M
Käyttölämpötila	-25~60°C
Varastointilämpötila	-30~80°C


- Silikonirakenne hajottaa valon pehmeäksi ja tasaiseksi
- Vain 3 mm leveä, erittäin kapean valolinjan toteutuksiin
- Sivusuunnassa taivutettava
- Kestävä rakenne laadukkaasta silikonista
- Katkaistavissa haluttuun pituuteen

Valoteho

Värilämpötila	
2700K	225lm/m
3000K	240lm/m
4000K	260lm/m
6000K	260lm/m

Valonjako


Valovoimakkuuden jakautumiskäyrä	C0 PLANE ISOLUX DIAGRAM (UNIT:lx)

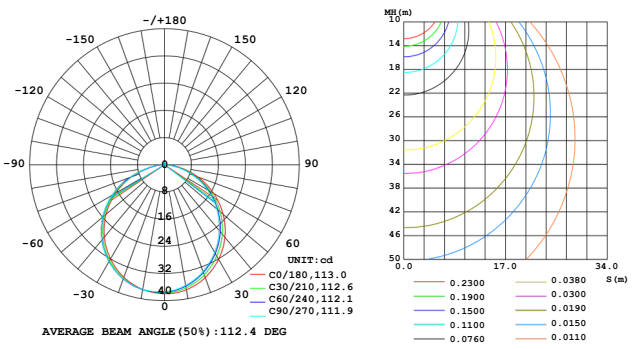


KVS Oy
Yrittäjäntie 6
60100 Seinäjoki


myynti@kvsoy.fi
kvsstore.fi
044 972 6962

Mitat




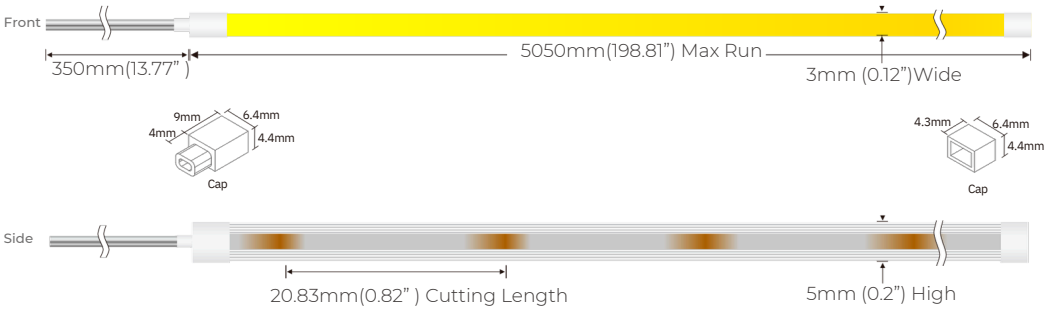

Päätypalat

Products	Wire at end	Wire at side	Wire at bottom
Ordinary End Cap		/	/

Kytkentäkaavio

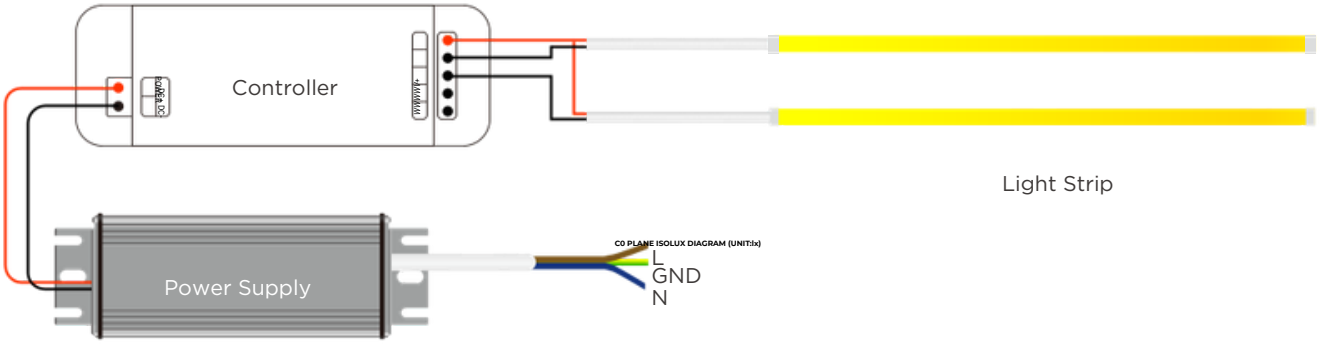


KVS Oy
Yrittäjäntie 6
60100 Seinäjoki

myynti@kvsoy.fi
kvsstore.fi
044 972 6962

Asennus


Cutting

① Cut the neon to be required length




⚠ The minimum cutting unit is based on the cutting mark.

② Cut the side of neon, expose the soldering pad




Soldering

① Solder the cable onto the PCB




② Put the wire into and inject glue into the end cap



⚠ The amount of glue is about1/3-1/2 of end cap.


Install end cap


① Push the end cap to wrapp end of neon



⚠ After the glue is injected, the neon needs to be laid flat for 2 hours to before other process.

② Apply gel around the tail of neon and install the end cap





⚠ After the glue is injected, the neon needs to be laid flat for 2 hours to before project process. Glue will complete dry after 24hours.

KVS Oy
Yrittäjäntie 6
60100 Seinäjoki

myynti@kvsoy.fi
kvsstore.fi
044 972 6962