
Casambi Liga-Air 1-kanavainen ulkovalo-ohjain

Tuotenumero 91110055 | Sähkönumero 4013138 | Valmistajan malli LIGA.AIR.DALI.1.M.240



Käyttötarkoitus

DALI-valojen kytkentään ja himmennykseen Casambi-sovelluksella. Ohjaa yhtä kanavaa tai koko DALI-väylää yleislähetyksellä (broadcast). DOSE.1M-kotelo (91110093) myydään erikseen.

Tekniset tiedot

100–240 V AC, 50–60 Hz · enint. 3 W · IP64 · suojausluokka II
DALI 17 V DC, enint. 100 mA (noin 50 DALI-laitetta). Moduuli 50 × 50 × 25 mm. Kaapeli 1 m, 5 × 1,5 mm².

Asennus ja turvallisuus

Asennus vain sähköalan ammattihenkilölle paikallisten määräysten mukaan. Katkaise syöttö ja varmista jännitteettömyys ennen asennusta tai huoltoa. Asenna moduuli esimerkiksi asennusrasiaan tai kaapelikanavaan ja suojaa liitokset asennusympäristön mukaisesti. Kytke valmistajan kaavion mukaan. Ruskea (BN) on L, sininen (BL) N, keltavihreä (GG) kaavion PE sekä musta (BK) ja harmaa (GY) DALI.

Käyttöolosuhteet

Käyttölämpötila −20…+50 °C, suhteellinen kosteus alle 85 %.


Käyttöönotto


Kytke syöttö vasta, kun asennus on tarkastettu. Lisää laite Casambi-sovelluksessa haluttuun verkkoon ja testaa ohjaus.

Huolto ja käytöstä poisto

Älä avaa tai käytä vaurioitunutta laitetta. Puhdista jännitteetön laite kuivalla liinalla. Toimita käytöstä poistettu laite sähkö- ja elektroniikkaromun keräykseen.

Valmistajan mittapiirros ja kaavio

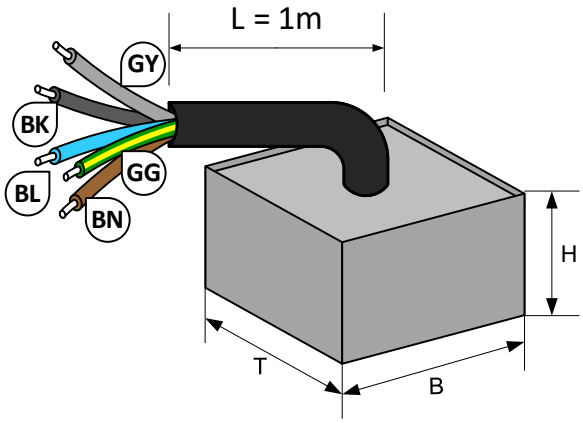

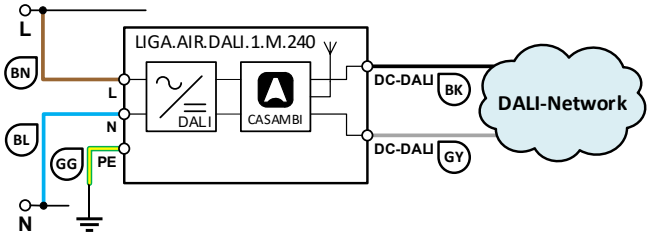

KVS Oy
Yrittäjäntie 6
60100 Seinäjoki


KVS store

myynti@kvsoy.fi
kvsstore.fi
044 972 6962

Kuvat: Lichtteam AG

Casambi Liga-Air 1-kanavainen ulkovalo-ohjain

Produktnummer 91110055 | E-nummer 4013138 | Tillverkarens modell LIGA.AIR.DALI.1.M.240



Avsedd användning

För tändning, släckning och dimring av DALI-belysning med Casambi-appen. Styr en kanal eller hela DALI-bussen via broadcast. Kapslingen DOSE.1M (91110093) säljs separat.

Tekniska data

100–240 V AC, 50–60 Hz · max. 3 W · IP64 · skyddsklass II
DALI 17 V DC, max. 100 mA (cirka 50 DALI-enheter). Modul 50 × 50 × 25 mm. Kabel 1 m, 5 × 1,5 mm².

Installation och säkerhet

Installation får endast utföras av en fackkunnig elektriker enligt lokala föreskrifter. Bryt matningen och kontrollera spänningslöshet före installation eller underhåll. Montera modulen exempelvis i en apparatdosa eller kabelkanal och skydda anslutningarna enligt installationsmiljön. Anslut enligt tillverkarens schema. Brun (BN) är L, blå (BL) N, gröngul (GG) PE enligt schemat samt svart (BK) och grå (GY) DALI.

Driftförhållanden

Drifttemperatur −20…+50 °C, relativ luftfuktighet under 85 %.


Idrifttagning


Slå på matningen först efter att installationen har kontrollerats. Lägg till enheten i önskat nätverk i Casambi-appen och testa styrningen.

Underhåll och avfallshantering

Öppna inte enheten och använd den inte om den är skadad. Rengör den spänningslösa enheten med en torr trasa. Lämna uttjänt utrustning till insamling av elavfall.

Tillverkarens måttritning och schema

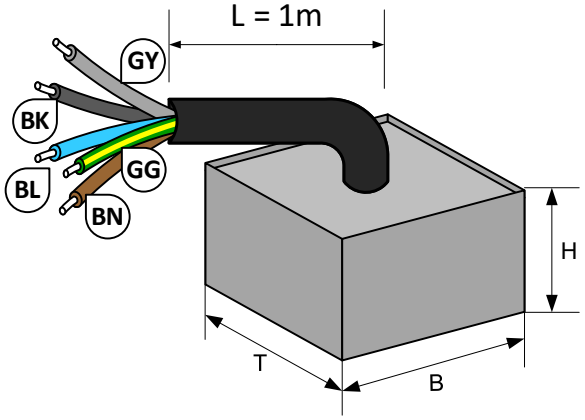

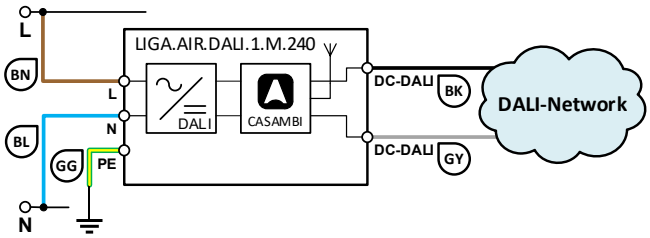

KVS Oy
Yrittäjäntie 6
60100 Seinäjoki

KVS store

myynti@kvsoy.fi
kvsstore.fi
044 972 6962

Bilder: Lichtteam AG