CASAMBI LIGA.AIR.OD.DALI.240+ ulkoisella antennilla

Tuotenumero 91110142 | Sähkönumero 4013197 | Valmistajan malli LIGA.AIR.OD.DALI.240+

Käyttötarkoitus

DALI-valojen kytkentään ja himmennykseen Casambi-sovelluksella. Toimitus sisältää perusmoduulin ja irrotettavan LIGA.AIR.OD.DALI.ANT-antennin.



Perusmoduuli

Tekniset tiedot

100–230 V AC, 50 Hz · enint. 2 W (valmiustila 0,7 W) · IP64 · suojausluokka II
DALI 17 V, enint. 50 mA (noin 25 DALI-laitetta). Moduuli 44 × 44 × 23 mm.

Asennus ja turvallisuus

Asennus vain sähköalan ammattihenkilölle paikallisten määräysten mukaan. Katkaise syöttö ja varmista jännitteettömyys ennen asennusta tai huoltoa. Asenna moduuli esimerkiksi asennusrasiaan tai kaapelikanavaan. Suojaa johtoliitokset asennusympäristön mukaisesti. Kytke ruskea (BN) liitäntään L, sininen (BL) liitäntään N ja kaksi oranssia (OR) DALI-väylään valmistajan kaavion mukaan.

Käyttöolosuhteet

Liitä antenni M8-liittimellä. Kaapelipituus on noin 2 m. Sopivalla M8-jatkokaapelilla kokonaispituus on enintään 5 m. Antennin voi sijoittaa ulos. Käyttölämpötila −20…+50 °C, suhteellinen kosteus alle 85 %.


Käyttöönotto

Kytke syöttö vasta, kun asennus on tarkastettu. Lisää laite Casambi-sovelluksessa haluttuun verkkoon ja testaa ohjaus.

Huolto ja käytöstä poisto

Älä avaa tai käytä vaurioitunutta laitetta. Puhdista jännitteetön laite kuivalla liinalla. Toimita käytöstä poistettu laite sähkö- ja elektroniikkaromun keräykseen.

Valmistajan mittapiirros ja kaavio

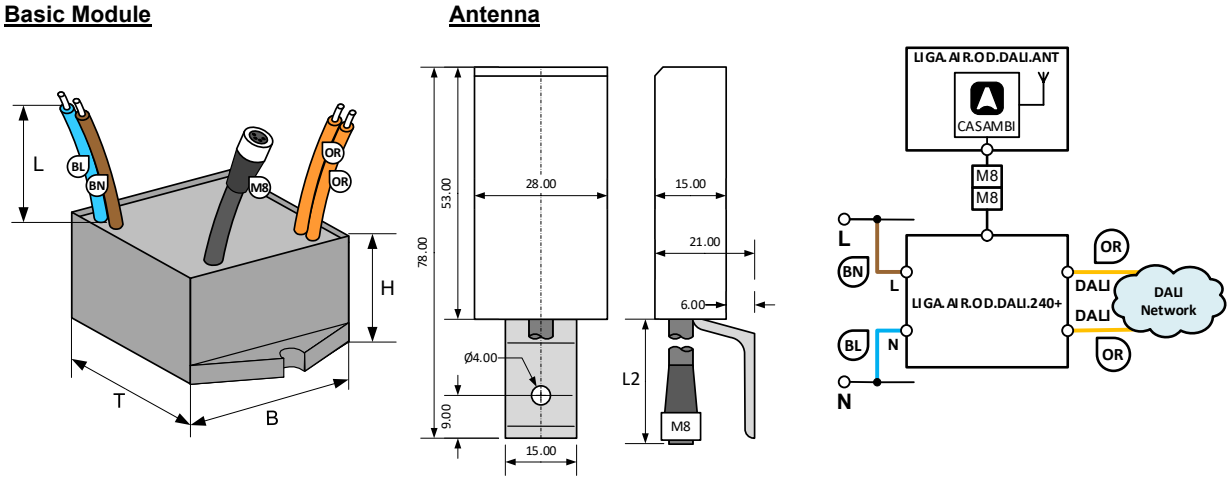

KVS Oy
Yrittäjäntie 6
60100 Seinäjoki

KVS store

myynti@kvsoy.fi
kvsstore.fi
044 972 6962

Kuvat: Lichtteam AG

CASAMBI LIGA.AIR.OD.DALI.240+ ulkoisella antennilla

Produktnummer 91110142 | E-nummer 4013197 | Tillverkarens modell LIGA.AIR.OD.DALI.240+

Avsedd användning

För tändning, släckning och dimring av DALI-belysning med Casambi-appen. En basmodul och en löstagbar LIGA.AIR.OD.DALI.ANT-antenn ingår.



Basmodul

Tekniska data

100–230 V AC, 50 Hz · max. 2 W (viloläge 0,7 W) · IP64 · skyddsklass II
DALI 17 V, max. 50 mA (cirka 25 DALI-enheter). Modul 44 × 44 × 23 mm.

Installation och säkerhet

Installation får endast utföras av en fackkunnig elektriker enligt lokala föreskrifter. Bryt matningen och kontrollera spänningslöshet före installation eller underhåll. Montera modulen exempelvis i en apparatdosa eller kabelkanal. Skydda ledaranslutningarna enligt installationsmiljön. Anslut brun (BN) till L, blå (BL) till N och båda orange ledarna (OR) till DALI-bussen enligt tillverkarens schema.

Driftförhållanden

Anslut antennen med M8-kontakten. Kabellängden är cirka 2 m. Med en lämplig M8-förlängningskabel är den totala längden högst 5 m. Antennen kan placeras utomhus. Drifttemperatur −20…+50 °C, relativ luftfuktighet under 85 %.


Idrifttagning

Slå på matningen först efter att installationen har kontrollerats. Lägg till enheten i önskat nätverk i Casambi-appen och testa styrningen.

Underhåll och avfallshantering

Öppna inte enheten och använd den inte om den är skadad. Rengör den spänningslösa enheten med en torr trasa. Lämna uttjänt utrustning till insamling av elavfall.

Tillverkarens måttritning och schema

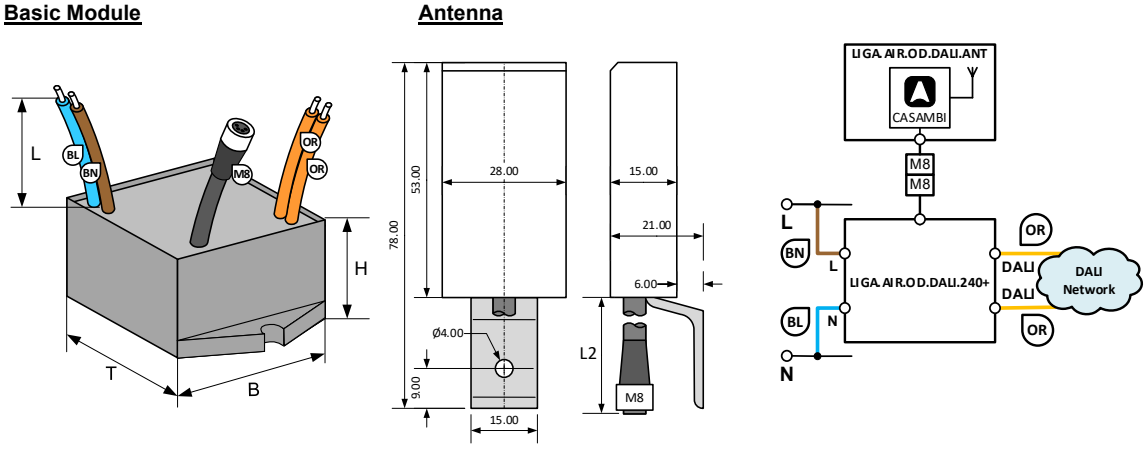

KVS Oy
Yrittäjäntie 6
60100 Seinäjoki

KVS store

myynti@kvsoy.fi
kvsstore.fi
044 972 6962

Bilder: Lichtteam AG