

# P5-1

## TYP PROFILU

nawierzchniowy

## WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany  
biały lakierowany  
czarny lakierowany  
surowe aluminium  
inne na zamówienie


## SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 12 mm


## DŁUGOŚCI

1000 mm  
2000 mm  
3000 mm  
4000-6000 mm  
(na zamówienie)

### RYSUNEK TECHNICZNY Z WYMIARAMI

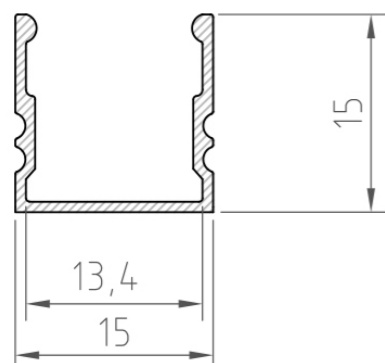


### INSTRUKCJA MONTAŻU

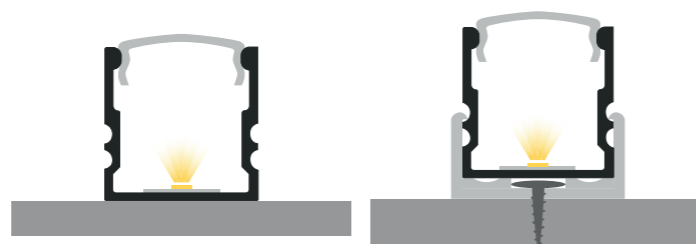


### AKCESORIA

#### OSŁONKI (WCISKANE NA KLIK)

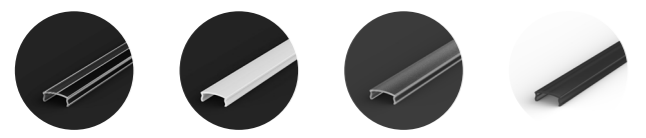

C1 transparentna C1 mleczna C1 mrożona C1 black&white

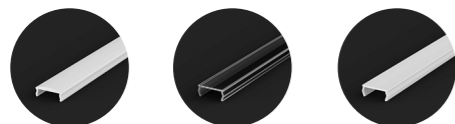


C4 mleczna C13 transparentna C13 mleczna

#### ZASŁEPKI




zaślepki tworzywowe P5-1+C1/C4



zaślepki tworzywowe P5-1+C13

### INNE AKCESORIA



uchwyt montażowy metalowy



uchwyt montażowy plastikowy



taśma montażowa TESA

## P5-1

